取付・取扱説明書

ポステック　ＣＳＰ－４Ｄ型

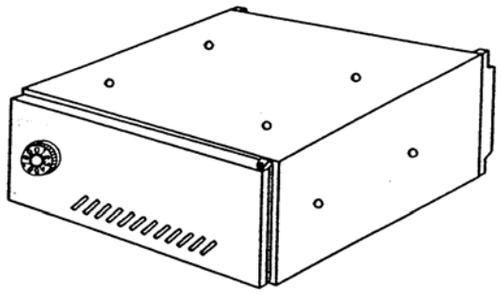

この度は、ポステック　ＣＳＰ－４Ｄ型をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この商品を末永くご愛用していただくために、この取付・取扱説明書をお読みいただき、正しい取付けと取扱いをしていただきますようお願い致します。

尚、この説明書はお読みになった後、必ず保管して下さい。

住宅関連製品総合メーカー
株式会社ダイケン
本社 〒532大阪市淀川区新高
2丁目7番13号
電話 (06)392-5321（代表）

東京支店 (03)3633-6551(代)
大阪支店 (06) 392-5556(代)
札幌支店 (011)232-3017(代)
盛岡営業所 (0196)37-8241(代)
仙台営業所 (022)235-4380(代)
埼玉営業所 (048)667-9381(代)
千葉営業所 (043)284-4761(代)
神奈川営業所 (045)316-3901(代)
静岡営業所 (054)237-5375(代)
名古屋営業所 (0586)77-7561(代)
岡山営業所 (086)245-1020(代)
広島営業所 (082)294-9181(代)
福岡営業所 (092)935-9731(代)
東京西出張所 (0425)67-1338(代)

取　付　説　明

本体寸法図

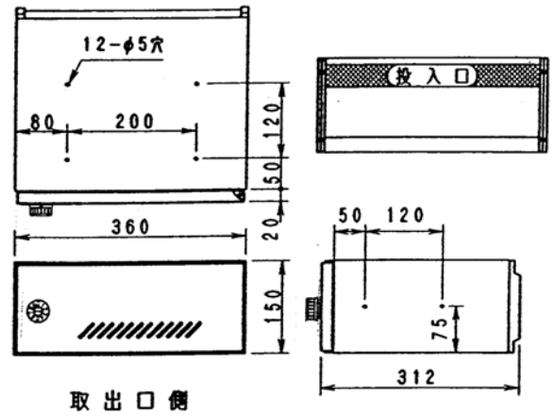

壁面開口寸法

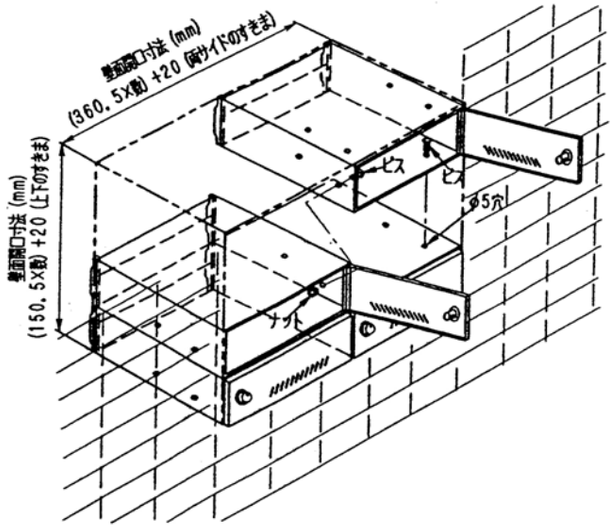

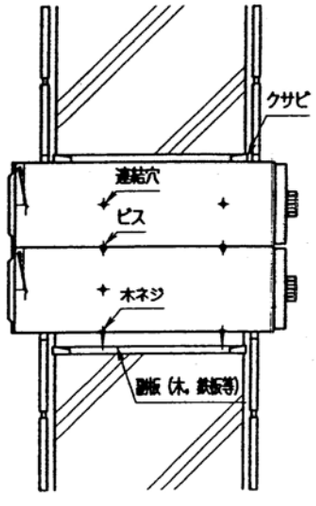

取付方法

1．取付開口底部に副板等を取付け、水平レベルを出します。
2．副板にポスト本体を載せ、木ネジ又はタッピンビスで４ケ所固定します。
3．左右のポスト本体をＭ４ビス、ナットで固定し、順次副板にも固定します。
4．上下左右の隙間と本体に「ねじれ」が生じないよう、又扉の開閉に支障がないように調節しながら順次積み重ね、Ｍ４ビス、ナットですべて固定します。
5．上部両端の角部をくさび等で固定し、躯体とポストの隙間をモルタル等で埋めます。

1．内、外装工事中は製品をシート等で保護して下さい。
（チリ、ホコリ等で製品に支障をきたすことがあります。）
2．ポスト本体を回り縁に直接溶接しないで下さい。
3．本書は必ず本体内に入れておいて下さい。
本体内の説明書シール等はなくさない様ご注意して下さい。
4．工事中は安全のため保護手袋、安全帽を着用して下さい。

取　扱　説　明

取出し側名札シール

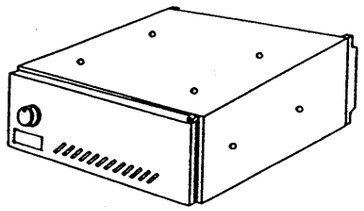

取出し側名札シールの貼付けについて

・名札シールが中に入っていますので、名前又は部屋番号を記入して扉に貼付けて下さい。

投入側ネームホルダー

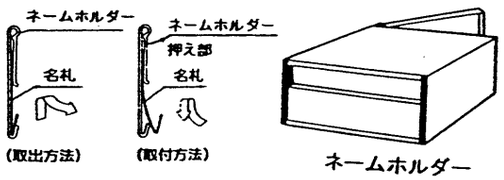

投入側ネームホルダーの名札取付けについて

〔取出方法〕

・扉を開け樹脂製ネームホルダーの裏側から、名札の折返し部分を図の矢印方向へ引き出して下さい。

・お名前（部屋番号）はマジック、マーカー等で名札に書いて下さい。

〔取付方法〕

・取付けるときは、名札の上部からネームホルダーの押さえ部へ図の方法で差込んで下さい。

左へ2回3、右へ1回9

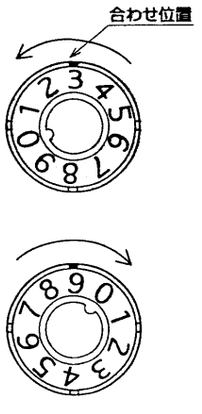

ダイヤル錠について

・解錠シールに従って、番号を合わせツマミを引けば扉は開きます。

〔開ける場合〕

例えば、解錠シール番号が 左へ2回3、右へ1回9 の場合

①ダイヤルを左回りで２回転させて親番号の３に合わせる。

②次に右へ戻して子番号９に合わせて、ダイヤルを手前に引けば扉は開きます。

〔施錠する場合〕

扉を閉めた後、必ずどちらかに１回転以上ツマミを回して下さい。

（注意）１回転以上ツマミを回さないと、扉がそのまま開くことがあります

解錠シールは、扉のネームプレート内に２枚付いています。それを取り外して１枚は管理人に渡して下さい。もう１枚は個人用として保管して下さい。

注　意　事　項



（１）当商品は屋内仕様です。屋外でのご使用はできません。
雨水がかかる場所では中に水が侵入します。



（２）投函物を取り出す際は、扉での指づめに注意して下さい。



（３）扉にぶら下がったり、重い物を載せないで下さい。
扉の破損、本体のひずみを生じる恐れがあります。



（４）投函物を取り出した後は、扉を閉め、ダイヤル錠のダイヤルを１回転以上回して確実に締めて下さい。
投函物を投入したとき、勝手に解放することがあります。

お手入れ

・ステンレスは他の金属に比べると耐久性に優れており、錆びにくい性質を持った金属ですが、絶対に錆びない金属ではないためお手入れをして下さい。

・普通の汚れは柔らかい布に水を湿らせて拭いて下さい。

・特に汚れのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布に付け軽く拭き取って下さい。

・タワシ、磨き粉、シンナー等の使用は変色、キズの原因となるため使用しないで下さい。